



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP-0123 - Januar 2024
Abbildungen nicht vertraglich bindend




- Platzsparend, wenn die Faltschirm an die Wand oder das mobile Fußgestell geklappt wird
- Optimierte Aufbewahrung durch schmalere Paneele
- Erhältlich als Wand- oder Mobilversion
- Optimale Stabilität dank des Fußgestells

Französische
Herstellung



FARBPALETTE
(unvollständige Auflistung)

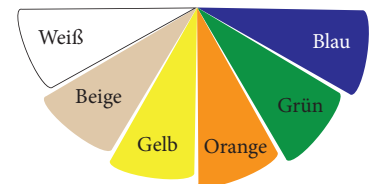

Vertrieb in Deutschland

Brölstr. 60 | 51545 Waldbröl

Büro: 02291 857 10 55 | E-Mail: acimegmbh@acimeframe.com

www.acimeframe.de

Design- und Produktionsstätte

1, avenue de l'Europe | 62720 Rinxent | Frankreich



Umwelt-
garantie



2 Jahre
Garantie



Kunden-
dienst



NOX TOTAL ECLIPSE

feste Paneele


BASIS

- Paneele aus 3 mm dicker Aluminiumfolie, die mit einem Polyethylenkern verbunden sind
- 3 verfügbare Höhen: 1450 mm / 1650 mm / 1850 mm
- 3 verfügbare Längen:
1320 mm in der Version mit 5 Paneelen
1850 mm in der Version mit 7 Paneelen
2380 mm in der Version mit 9 Paneelen







OPTIONEN & ZUBEHÖR

(unvollständige Liste)

- 1 Klassische Wandhalterung
- 2 Wandhalterung mit Versatz
- 3 Säule zur Befestigung
- 4 Halterung für medizintechnische Schiene
- 5 Mobile Halterung
- 6 Mobiler Ständer mit Zentralbremsung
- 7 Lichtdurchlässiges Oberteil
- 8 Transparentes Oberteil
- 9 Vollständig lichtdurchlässige Faltschirm
- 10 Vollständig transparente Faltschirm
- 11 Zusätzliche Paneele

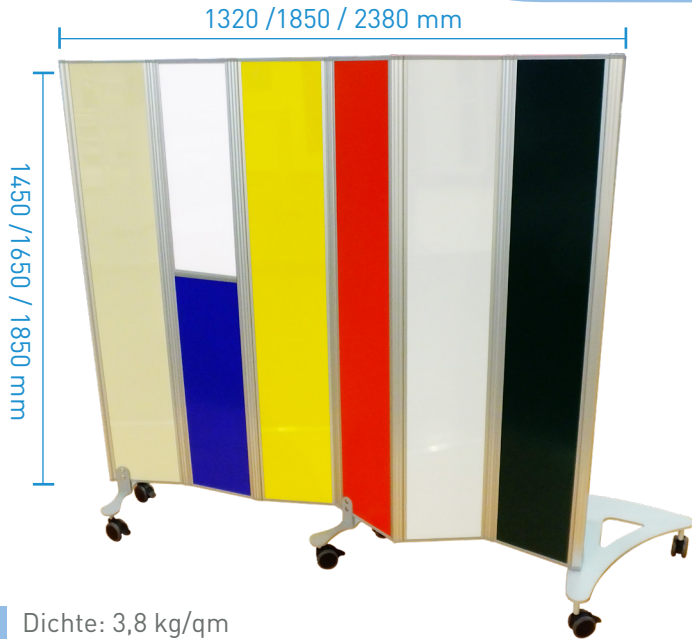

Dichte: 3,8 kg/qm
Stoßfestigkeit: 50 kg/qm
Schallabsorption: 24 dB



HANDHABUNG

180°-Scharniere für optimale Faltbarkeit



ERGONOMIE

Ultrakompakte Faltschirm im zusammengeklappten Zustand



SICHERHEIT

Brandschutzklasse M1



HYGIENE

Manuelle Desinfektion, Dampfreinigung oder Sprühnebel

